

➤➤➤ REPINTADO PROFESIONAL Y DETALLADO AUTOMOTRIZ

Si-GLO®

PORTAFOLIO AUTOMOTIVO
MARZO 2026

 [3331341900](tel:3331341900)

 info@prisa.mx

 www.prisa.mx



PRODUCTOS ESPECIALIZADOS



— FASE: PREPARACIÓN DE SUPERFICIES.....PÁG 3

REMOCIÓN DE PINTURA

- REMOVEDORES

REMOVEDOR DE ÓXIDO

- PROTOX

REPARACIÓN DE RUPTURAS O ABOLLADURAS

- PELO DE GATO
- RELLENADOR
- CATALIZADORES
- NEGRO CHASIS

— FASE: WASH PRIMERPÁG 10

- FONDO CROMATO DE ZINC
- FONDO ACRILICO UNIVERSAL
- FONDO UNIVERSAL VP-38

— FASE: APLICACIÓN DE PRIMARIO.....PÁG 14

- FONDO AUTOMOTIVO SIGLO
- FONDO PU DE ALTO PODER DE RELLENO

— FASE: COLOR MONOCAPA.....PÁG 17

- ESMALTE ACRÍLICO
- ESMALTE PU

— FASE: COLOR BICAPA.....PÁG 23

- BASE COLOR
- BICAPA TRANSPARENTE
- BICAPA PRODUCTIVA TPTE
- BICAPA PLUS TRANSPARENTE


— FASE: ESTÉTICA AUTOMOTRIZ.....PÁG 30

- SILICREAM CREMA
- CERA AUTOMOTIVA
- ABRILLANTADOR DE CARROCERÍA
- GEL ABRILLANTADOR PARA LLANTAS
- PULIMENTO
- REMOVEDOR DE MARCAS



Si-GLO[®]

FASE 1
PREPARACIÓN
DE SUPERFICIES

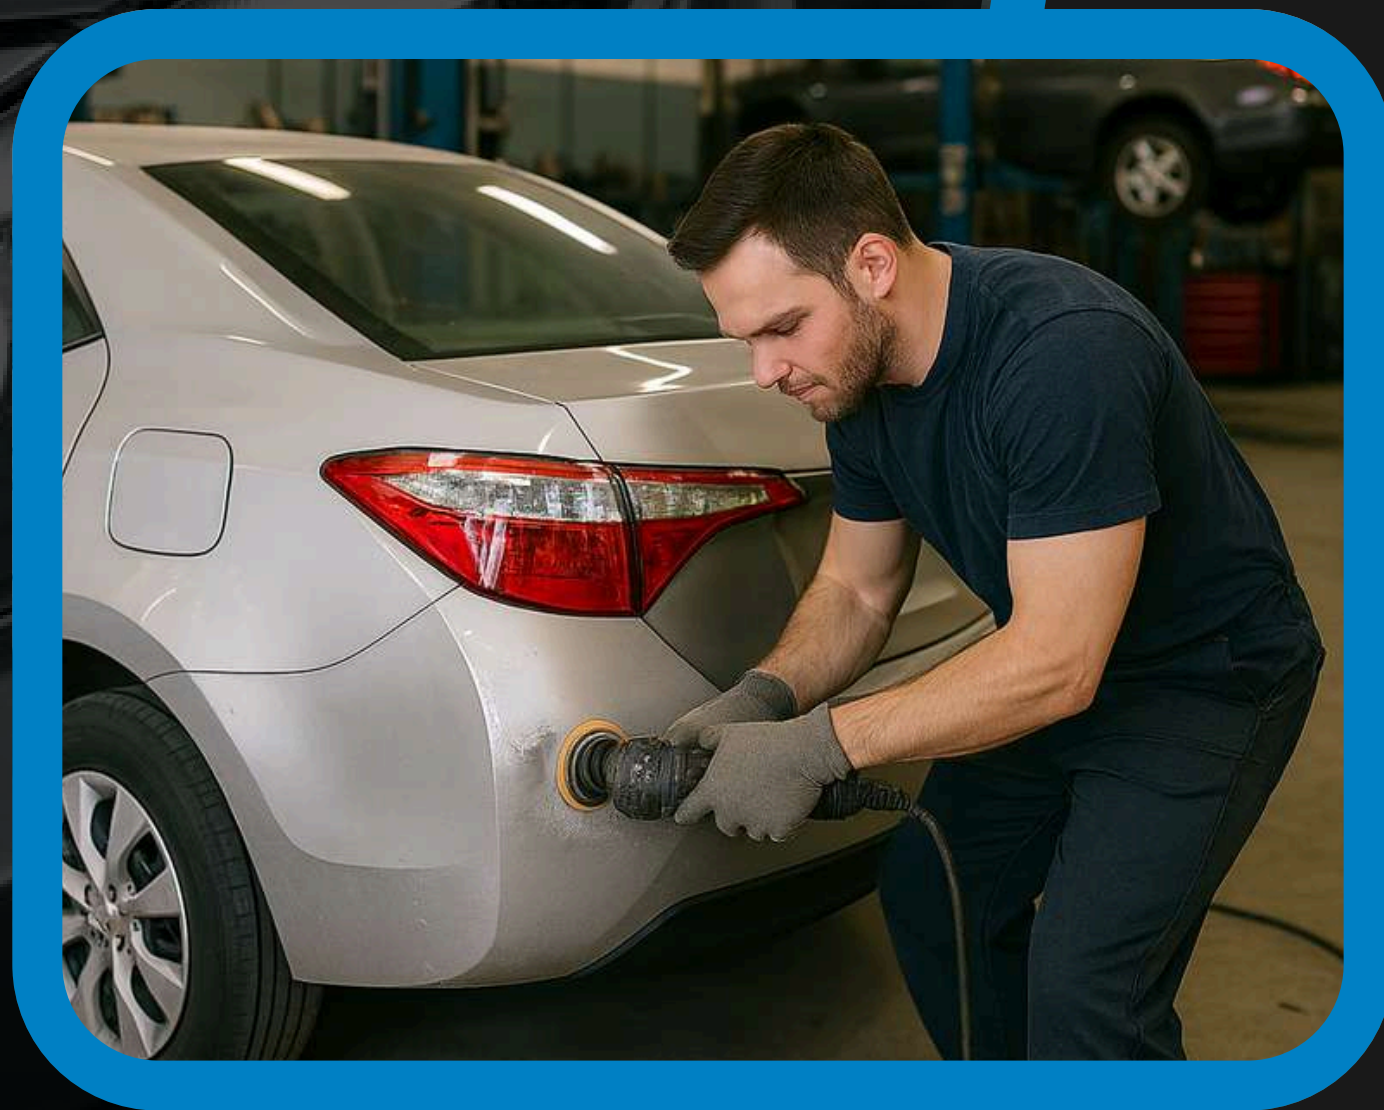

REMOCIÓN DE PINTURA

Si-GLO

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Producto formulado para la eliminación de todo tipo de pinturas viejas o dañadas, Posterior a su uso enjuague con agua y jabón, neutralize la superficie y lije en caso de ser necesario.

| SKU | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | TAMBO | CUBETA | GALÓN | LITRO | 1/2 LITRO | 1/4 LITRO |
|------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|-----------|-----------|
| 2910 | REMOVEDOR DE PINTURA | N/A | ✓ | ✓ | ✓ | N/A | N/A |

Reblandece y remueve cualquier tipo de pintura sobre superficies metálicas y de plástico, aplique con brocha y déjelo en la superficie bajo las siguientes recomendaciones:



5 MIN. - 30° C TEMPERATURA AMBIENTE
10 MIN. - 25° C TEMPERATURA AMBIENTE
15 MIN - 20° C TEMPERATURA AMBIENTE



Importante:

- Use equipo para su uso (guantes y lentes)
- La pintura debe de estar preferentemente libre de polvo o tierra, ya que le resta efectividad.



ELIMINACIÓN DE ÓXIDO

Si-GLO

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

- Solución desoxidante que remueve el óxido de superficies metálicas ferrosas.
- Aplica directo con brocha o por inmersión, y deja actuar por 10 minutos para posteriormente limpiar con agua.

| SKU | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | TAMBO | CUBETA | GALÓN | LITRO | 1/2 LITRO | 1/4 LITRO |
|------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|-----------|-----------|
| 4975 | PROTOX | N/A | ✓ | ✓ | N/A | N/A | N/A |



REPARACIÓN DE ABOLLADURAS

— RELLENADOR 2902 - PELO DE GATO.

Permite la reparación de hoyos, fisuras o roturas sin necesidad del uso de tela de fibra de vidrio. Rellenador poliéster formulado con filamentos de fibra de vidrio, presenta gran resistencia y excelente adherencia sobre metal, fibra de vidrio, plástico y madera.



- Aplicación: Uso de cuña metálica o de plástico.
- Catalización: 2.0%
- Tiempo de lijado: 20 minutos
- Lija: #36 para desbaste y desvanecido con #180

- Rápido secado y curado
- Excelente adherencia
- Fácil de aplicar y suave al lijado.
- Excelente resistencia al impacto
- Resistente a la humedad
- No se escurre

| SKU | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | PRESENTACIÓN |
|-------|-----------------------------|--------------|
| 29024 | PELO DE GATO | LITRO |
| 29274 | CATALIZADOR P/RELL AZUL 25G | 25 G |
| 29284 | CATALIZADOR P/RELL ROJO 25G | 25 G |



Si-GLO

REPARACIÓN DE ABOLLADURAS

Si-GLO

RELENADOR AUTOMOTIVO 2900

Permite la reparación de abolladuras y la nivelación de áreas irregulares. Es un rellenedor ligero y esta formulado para no dejar poro. Rellenador poliéster formulado para la reparación fácil y económica de abolladuras en procesos de hojalatería y pintura.



- Uso de cuña de acero o de plástico.
- Catalización: 2.0%
- Tiempo de lijado: 20 minutos
- Lija: #36 para desbaste y desvanecido con #180

- Rellenador ligero
- Formula especial que no deja poro
- Lijado suave
- No "sangra"
- Excelente adherencia



SKU

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRESENTACIÓN

CATALIZADOR

29014
29012
29004
29002
29274
29284
29273
29273

RELENADOR AUTOMOTRIZ C/CATAL. ROJO
RELENADOR AUTOMOTRIZ C/CATAL. ROJO
RELENADOR AUTOMOTRIZ C/CATAL. AZUL
RELENADOR AUTOMOTRIZ C/CATAL. AZUL
CATALIZADOR P/RELL AZUL (25 G)
CATALIZADOR P/RELL ROJO (25 G)
CATALIZADOR P/RELL AZUL (95 G)
CATALIZADOR P/RELL ROJO (95 G)

CONTENIDO 0.8 LITROS + 25 G DE CATALIZADOR
CONTENIDO 3.6 LITROS + 95 G DE CATALIZADOR
CONTENIDO 0.8 LITROS + 25 G DE CATALIZADOR
CONTENIDO 3.6 LITROS + 95 G DE CATALIZADOR
25 G
25 G
95 G
95 G

2%
2%
2%
2%

PLASTE AUTOMOTIVO SIGLO

EL PLASTE AUTOMOTIVO SIGLO de Nitrocelulosa es una pasta con alto contenido de sólidos que se utiliza para cubrir pequeñas imperfecciones o rayas de la lija en la lámina. Tiene excelente adherencia sobre el fondo, gran flexibilidad, secado rápido y fácil lijado.

- Esta diseñado especialmente para el cubrimiento de imperfecciones leves sobre la superficie, producto de raya de lija y/o excesiva rugosidad.
- **REDUCCION:** No requiere
- **COLORES:** Blanco 2940 Verde 2947 Gris Claro 2948 Gris Oscuro 2949



| SKU | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | CUBETA | GALÓN | LITRO | 1/2 LITRO |
|------|--------------------------|--------|-------|-------|-----------|
| 2940 | PLASTE BLANCO 2351 | N/A | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2947 | PLASTE VERDE 2352 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2948 | PLASTE GRIS CLARO | N/A | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2949 | PLASTE GRIS OBSCURO 2350 | N/A | ✓ | ✓ | ✓ |

NEGRO CHASIS

SI-GLO

NEGRO CHASIS

Recubrimiento asfáltico de secado rápido diseñado para proteger superficies de lámina y acero al carbón contra la corrosión en ambientes no severos.



Ideal para muelles, chasises y componentes metálicos de la parte baja de automóviles, camionetas y camiones de carga

- Proporciona una protección básica y económica para todo tipo de vehículos automotores.



| SKU | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | TAMBO | CUBETA | GALÓN | LITRO | 1/2 LITRO | 1/4 LITRO |
|------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|-----------|-----------|
| 1098 | NEGRO CHASIS | ✓ | ✓ | ✓ | N/A | N/A | N/A |
| 6035 | SOLVENTE X-100 | N/A | ✓ | ✓ | N/A | N/A | N/A |

Reducción: 30% Solvente X-100

Si-GLO[®]

FASE 2

***WASH
PRIMER***



WASH PRIMER

SI-GLO

FONDO CROMATO DE ZINC

✓ Primario esencial para el repintado automotriz: mejora la adherencia del acabado, aporta tersura y protege la lámina contra la corrosión. Su alto contenido de sólidos permite secado rápido, fácil lijado y excelente resistencia anticorrosiva.

Especialmente formulado para lámina negra, donde ofrece máxima adherencia y evita la formación de óxido.


Diluyente: Use Thinner No 5 (6005) para diluir al 100%



| SKU | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | TAMBO | CUBETA | GALÓN | LITRO | 1/2 LITRO | 1/4 LITRO |
|------|----------------------------|-------|--------|-------|-------|-----------|-----------|
| 2931 | FONDO CROMATO DE ZINC 3215 | N/A | ✓ | ✓ | ✓ | N/A | N/A |



— FONDO ACRILICO UNIVERSAL

 Aplicable sobre lámina desnuda o pintura existente. Asegura excelente adherencia para nuevas capas y brinda protección contra oxidación.

Su alto contenido de sólidos permite un **empaste eficaz**, secado rápido y fácil lijado. Ofrece máxima adherencia en lámina, aluminio y fibra de vidrio. Ideal para repintado automotriz.

Color: Gris 2932

Diluyente: Use Thinner No 5 (6005) para diluir al 100%



| SKU | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | TAMBO | CUBETA | GALÓN | LITRO | 1/2 LITRO | 1/4 LITRO |
|------|--------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 2932 | FONDO ACRILICO UNIVERSAL | N/A |  |  |  | N/A | N/A |

— FONDO UNIVERSAL VP-38

Fondo catalizado al ácido de secado rápido, con excelente adherencia en lámina negra, galvanizada, aluminio y fibra de vidrio. Mejora la tersura, ofrece protección anticorrosiva y es de fácil lijado. Ideal para repintado automotriz, vehículos de transporte, equipo agrícola e industria en general.

Color: Gris amarillento

Catalizador: Transparente E-6695

Relación de mezcla: 1 L de fondo + 1 L de catalizador

Reducción: 50% Thinner No 5 (6005)



| SKU | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | TAMBO | CUBETA | GALÓN | LITRO | 1/2 LITRO | 1/4 LITRO |
|--------|----------------------------------|-------|--------|-------|-------|-----------|-----------|
| E-6615 | FONDO UNIVERSAL VP-38 | N/A | ✓ | ✓ | N/A | N/A | N/A |
| E-6695 | CATALIZADOR P/FONDO UNIVERSAL VP | N/A | ✓ | ✓ | ✓ | N/A | N/A |

Si-GLO[®]



FASE 3
***APLICACIÓN
DE PRIMARIO***

APLICACIÓN PRIMARIO

Si-GLO

FONDO AUTOMOTIVO SIGLO

El Fondo Auto SIGLO es un fondo nitro especialmente formulado para la imprimación de superficies metálicas de acero al carbón. Es compatible con esmaltes acrílicos, poliuretanos y sistemas base color, ofreciendo gran versatilidad en procesos de repintado automotriz o industrial.



Este producto es esencial para obtener un acabado de alta calidad, ya que mejora la adherencia del recubrimiento final, aumenta la tersura de la superficie y protege la lámina contra la corrosión.



Su alto contenido de sólidos, secado rápido y facilidad de lijado garantizan un trabajo eficiente y un excelente desempeño sobre superficies correctamente preparadas.



| SKU | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | TAMBO | CUBETA | GALÓN | LITRO | 1/2 LITRO | 1/4 LITRO |
|--------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|-----------|-----------|
| 2930 | FONDO BLANCO 3261 | N/A | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | N/A |
| 2935 | FONDO ROJO OXIDO 3200 | N/A | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | N/A |
| 2938 | FONDO GRIS CLARO 3211 | N/A | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | N/A |
| 2939 | FONDO GRIS OBSCURO 9194 | N/A | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | N/A |
| E-6153 | FONDO AUTOMOTIVO NEGRO | N/A | ✓ | ✓ | ✓ | N/A | N/A |

DILUYENTE: 150% Thinner No 5 (6005)

APLICACIÓN PRIMARIO

— FONDO PU DE ALTO PODER DE RELLENO

- Fondo PU de alto poder de relleno, corrige con facilidad rayas de lija, recomendado para la imprimación en procesos de repintado total y parcial.
- Puede recibir como acabados Esmaltes acrílicos, poliuretanos o base color.
- Como capa intermedia entre el primer anticorrosivo y el acabado final, para lograr una superficie lisa y pareja.



| SKU | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | TAMBO | CUBETA | GALÓN | LITRO | 1/2 LITRO | 1/4 LITRO |
|------|----------------------------------------|-------|--------|-------|-------|-----------|-----------|
| 2933 | FONDO P.U. DE RELLENO GRIS | N/A | ✓ | ✓ | ✓ | N/A | N/A |
| 2964 | CATALIZADOR P.U. PARA FONDO DE RELLENO | N/A | N/A | N/A | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2938 | SOLVENTE P.U. 1450 | N/A | ✓ | ✓ | N/A | N/A | N/A |

DILUYENTE: 1/4 de litro de catalizador 2964 por cada litro, ajuste la viscosidad hasta con un 20% de solvente 6021

Si-GLO[®]



FASE 4
COLOR MONOCAPA
ESMALTE ACRÍLICO
/ ESMALTE PU



— ESMALTE ACRÍLICO

El Esmalte Acrílico SI-GLO es un recubrimiento de alta calidad, reconocido por su brillo superior, alto poder cubriente, secado rápido y durabilidad comprobada. Garantiza un acabado excepcional en su vehículo de manera fácil, rápida y económica.



Usos y beneficios:

- Obtención de acabados de manera fácil, rápida y económica.
- Secado rápido
- Alto brillo
- Uso con o sin catalizador.
- Fácil de aplicar.



Formulado especialmente para el repintado automotriz, es ideal para automóviles, autobuses y camiones de carga.

Gracias a su excelente rendimiento y resistencia, también puede utilizarse como acabado en muebles metálicos, carrocerías, maquinaria agrícola y otras aplicaciones expuestas a la intemperie.

| SKU | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | TAMBO | CUBETA | GALÓN |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|--------|-------|
|  2580 | ESM. ACRILICO TRANSPARENTE 500 | N/A | ✓ | ✓ |
|  2500 | ESM. ACRILICO BLANCO 501 | N/A | ✓ | ✓ |
|  2599 | ESM. ACRILICO NEGRO 590 | N/A | ✓ | ✓ |
|  25133 | ESM. ACRILICO AMARILLO LIMON 532 | N/A | N/A | ✓ |
|  25153 | ESM. ACRILICO AMARILLO CROMO 537 | N/A | N/A | ✓ |
|  25183 | ESM. ACRILICO ORO VIEJO 535 | N/A | N/A | ✓ |
|  25193 | ESM. ACRILICO DORADO 539 | N/A | N/A | ✓ |
|  25263 | ESM. ACRILICO AMARILLO FERRICO 5 | N/A | N/A | ✓ |
|  25353 | ESM. ACRILICO NARANJA 560 | N/A | N/A | ✓ |
|  E-6153 | ESM. ACRILICO ROJO CLARO 524 | N/A | N/A | ✓ |



APLICACIÓN: Aspersión convencional a una presión de aire de 30-45 lb/pg2.

Catalizador: Cat. p/ Esmaltes 2965.

Rel. Mezcla: 8 a 1

Diluyente: Delgasol Acrílico (6019) 100%

| SKU | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | TAMBO | CUBETA | GALÓN |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|--------|-------|
|  | 25443 ESM. ACRILICO MARRON VIOLETA 571 | N/A | N/A | ✓ |
|  | 25453 ESM. ACRILICO ROJO GRANADA 525 | N/A | N/A | ✓ |
|  | 2599 ESM. ACRILICO MARRON SANGRE 551 | N/A | N/A | ✓ |
|  | 25483 ESM. ACRILICO ROJO OBSCURO 526 | N/A | N/A | ✓ |
|  | 25563 ESM. ACRILICO ROJO OXIDO 521 | N/A | N/A | ✓ |
|  | 25643 ESMALTE ACRILICO AZUL VERDOSO | N/A | N/A | ✓ |
|  | 25653 ESM. ACRILICO AZUL ENTON. 540 | N/A | N/A | ✓ |
|  | 25673 ESM. ACRILICO AZUL PRUSIA 544 | N/A | N/A | ✓ |
|  | 25683 ESM. ACRILICO AZUL MILORI 549 | N/A | N/A | ✓ |
|  | 25693 ESM. ACRILICO VIOLETA 570 | N/A | N/A | ✓ |
|  | 25753 ESM. ACRILICO VERDE ENTON. 510 | N/A | N/A | ✓ |



APLICACIÓN: Aspersión convencional a una presión de aire de 30-45 lb/pg2.

Catalizador: Cat. p/ Esmaltes 2965.

Rel. Mezcla: 8 a 1

Diluyente: Delgasol Acrílico (6019) 100%



APLICACIÓN: Aspersión convencional a una presión de aire de 30-45 lb/pg2.

Catalizador: Cat. p/ Esmaltes 2965.

Rel. Mezcla: 8 a 1

Diluyente: Delgasol Acrílico (6019) 100%

| SKU | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | TAMBO | CUBETA | GALÓN | LITRO | 1/2 LITRO |
|-------|----------------------------------|-------|--------|-------|-------|-----------|
| 25913 | ESM. ACRILICO BASE MET. FINA 575 | N/A | N/A | ✓ | N/A | N/A |
| 2593 | ESM. ACRILICO BASE MET. DELG. 57 | N/A | ✓ | ✓ | N/A | N/A |
| 25963 | ESM. ACRILICO BASE MET. MED. 582 | N/A | N/A | ✓ | N/A | N/A |
| 25983 | ESM. ACRILICO BASE MET. ARMADORA | N/A | N/A | ✓ | N/A | N/A |
| 25943 | ESM. ACRILICO BASE MED. EXT. BTE | N/A | N/A | ✓ | N/A | N/A |
| 25923 | ESM. ACRILICO BASE MET. GRUESA 5 | N/A | N/A | ✓ | N/A | N/A |

ESMALTE DE POLIURETANO

SI-GLO

ESMALTE DE POLIURETANO

El Esmalte de Poliuretano está formulado para el repintado de unidades de transporte de alta exigencia, ofreciendo un brillo excepcional, excelente retención de color en exteriores y una destacada resistencia química y a la abrasión.















Es ideal para el recubrimiento de autobuses, vagones, tráileres, camionetas, equipo pesado y maquinaria agrícola, garantizando un acabado durable incluso en condiciones severas.

Su versatilidad también lo hace adecuado para aplicaciones industriales, comerciales e institucionales, como el pintado de estructuras de acero, tanques, tuberías, torres y muchas otras superficies expuestas.

- Alta durabilidad
- Alta resistencia química
- Alto brillo



| SKU | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | CUBETA | GALÓN |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 7400 ESMALTE PU AUTOMOTIVO BLANCO |  |  |
|  | 7448 ESMALTE PU AUTOMOTIVO ROJO OSCURO |  |  |
|  | 7465 ESMALTE PU AUTOMOTIVO AZUL ENTONADOR |  |  |
|  | 7499 ESMALTE PU AUTOMOTIVO NEGRO |  |  |

| SKU | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | LITRO | 1/2 LITRO |
|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2963 | CATALIZADOR UNIVERSAL AUTOMOTIVO |  |  |



Aspersión convencional a una presión de aire de 30-45 lb/pg2.

Catalizador: Cat. Universal 2963.
(Disponible en 1L, 1/2L y 1/4L)
Rel. Mezcla: 3B: 1C: 8D

Diluyente: Delgasol Acrílico (6021)
Dilución: 50-75 %

Si-GLO[®]



FASE 4
COLOR BICAPA



— BASE COLOR SI-GLO

La Base Color SI-GLO es la pintura especial para conseguir el acabado Bicapa, define el color y efecto particular, ya sea metálico o perlescente, tiene mayor cubrimiento que las pinturas monocapas, seca rápidamente y su bajo brillo permite un mejor efecto de profundidad.



PRIMARIOS RECOMENDADOS: Fondo Acrílico 2932/Fondo de Relleno 2933 (poliuretano)



Reducción: 100% solvente 6020
Aplique Transparente Bicapa después de 1 hora y antes de 4 horas.

SI-GLO

| SKU | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | TAMBO | CUBETA | GALÓN |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|--------|-------|
|  | 70133 BASE COLOR AMARILLO LIMON | N/A | N/A | ✓ |
|  | 70653 BASE COLOR AZUL ENTONADOR | N/A | N/A | ✓ |
|  | 70683 BASE COLOR AZUL MILORI | N/A | N/A | ✓ |
|  | 70673 BASE COLOR AZUL PRUSIA | N/A | N/A | ✓ |
|  | 70003 BASE COLOR BLANCA | N/A | N/A | ✓ |
|  | 70193 BASE COLOR DORADO | N/A | N/A | ✓ |
|  | 70473 BASE COLOR MARRON SANGRE | N/A | N/A | ✓ |
|  | 70443 BASE COLOR MARRON VIOLETA | N/A | N/A | ✓ |
|  | 70993 BASE COLOR NEGRO | N/A | N/A | ✓ |
|  | 70183 BASE COLOR ORO VIEJO | N/A | N/A | ✓ |
|  | 70433 BASE COLOR ROJO CLARO | N/A | N/A | ✓ |



Reducción: 100%
solvente 6020

**Aplique Transparente
Bicapa después de 1
hora y antes de 4 horas.**

| SKU | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | TAMBO | CUBETA | GALÓN |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|--------|-------|
|  | 70453 BASE COLOR ROJO GRANADA | N/A | N/A | ✓ |
|  | 70483 BASE COLOR ROJO OSCURO | N/A | N/A | ✓ |
|  | 70803 BASE COLOR TRANSPARENTE | N/A | N/A | ✓ |
|  | 70753 BASE COLOR VERDE ENTONADOR | N/A | N/A | ✓ |
|  | 70693 BASE COLOR VIOLETA | N/A | N/A | ✓ |
|  | 70983 BASE COLOR METALICA ARMADORA | N/A | N/A | ✓ |
|  | 70933 BASE COLOR METALICA DELGADA | N/A | N/A | ✓ |
|  | 70973 BASE COLOR METALICA EXT. DELGADA | N/A | N/A | ✓ |
|  | 70913 BASE COLOR METALICA FINA | N/A | N/A | ✓ |
|  | 70923 BASE COLOR METALICA GRUESA | N/A | N/A | ✓ |
|  | 70963 BASE COLOR METALICA MEDIANA | N/A | N/A | ✓ |



Reducción: 100%
solvente 6020

Aplique Transparente
Bicapa después de 1
hora y antes de 4 horas.

| SKU | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | LITRO |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  70634 | BASE COLOR PERLA AZUL |  |
|  70014 | BASE COLOR PERLA BLANCA |  |
|  70204 | BASE COLOR PERLA DORADA |  |
|  70534 | BASE COLOR PERLA ROJA |  |
|  70734 | BASE COLOR PERLA VERDE |  |

| SKU | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | CUBETA | GALÓN |
|------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 6020 | SOLVENTE ACRILICO 300 |  |  |



Reducción: 100%
solvente 6020

**Aplique Transparente
Bicapa después de 1
hora y antes de 4 horas.**

BICAPA TRANSPARENTE

— BICAPA TRANSPARENTE

Poliuretano Transparente para Segunda Capa sobre Base Color El Barniz Transparente Bicapa 2960 permite reproducir de forma rápida y sencilla el acabado bicapa original de los automóviles.



- Mezcle 8 partes de Transparente Bicapa con 1 parte de Endurecedor 2967, o 6 partes de transparente con 1 parte de Catalizador Universal 2963. Agite suavemente, añada hasta 20% de solvente (6021) y filtre con cono colador antes de aplicar.



| SKU | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | CUBETA | GALÓN | LITRO | 1/2 LITRO |
|-------|--------------------------|--------|-------|-------|-----------|
| 2960 | BICAPA TRANSPARENTE 600 | N/A | ✓ | ✓ | N/A |
| 29675 | ENDURECEDOR 597 | N/A | N/A | N/A | ✓ |
| 6021 | SOLVENTE P.U. 1450 | N/A | ✓ | ✓ | N/A |

— BICAPA PRODUCTIVA TPTE

Bicapa Productiva 2961 – Poliuretano Transparente

Transparente para aplicarse sobre base color que reproduce el acabado bicapa original de los autos. Su fórmula de alto desempeño brinda excelente durabilidad y está diseñada especialmente para el repintado automotriz. Solo requiere adicionar catalizador, sin necesidad de solvente.



- Mezcla: 9 partes de Bicapa Productiva + 1 parte de Catalizador 2965 o Universal 2963. Agitar suavemente y filtrar antes de aplicar.

| SKU | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | GALÓN | LITRO | 1/2 LITRO | 1/4 LITRO |
|-------|------------------------------|-------|-------|-----------|-----------|
| 2961 | BICAPA PRODUCTIVA TPTE | ✓ | ✓ | N/A | N/A |
| 29655 | ENDURECEDOR PARA ESMALTE 596 | N/A | N/A | ✓ | N/A |
| 2963 | CATALIZADOR UNIVERSAL | N/A | ✓ | N/A | ✓ |

— BICAPA PLUS TRANSPARENTE

Se aplica sobre la Base Color para definir el acabado bicapa. Aplique el Transparente Bicapa Plus entre 1 y 6 horas después de la base, asegurando que la superficie esté seca y limpia.



- Mezcla: 4 partes de Bicapa Plus 2973 + 1 parte de Catalizador 2974 + 2 partes de Solvente 6044. Agitar suavemente tras añadir cada componente hasta obtener una mezcla homogénea.



| SKU | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | GALÓN | LITRO | 1/4 LITRO |
|-------|------------------------------|-------|-------|-----------|
| 2973 | BICAPA PLUS TRANSPARENTE | ✓ | ✓ | N/A |
| 2974 | CATALIZADOR PARA BICAPA PLUS | N/A | ✓ | ✓ |
| 60444 | SOLVENTE PARA BICAPA PLUS | N/A | ✓ | N/A |

Si-GLO[®]



ESTÉTICA AUTOMOTRIZ

ESTÉTICA AUTOMOTRIZ

Mantén tu vehículo impecable con nuestra línea completa de estética automotriz, diseñada para restaurar, proteger y realzar cada superficie. Desde pulimentos especializados hasta abrillantadores y ceras de alto rendimiento, cada producto está formulado para ofrecer resultados profesionales con facilidad.

- **Silicream crema**
- **Cera automotiva**
- **Abrillantador carroceria**
- **Gel abrillantador para llantas**
- **Pulimentos**

Si-GLO

SKU:29546

SILICREM CREMA AUTOMOTIVA 300 ML

Revitaliza y protege las superficies internas y externas de tu auto con una fórmula diseñada para dar un acabado profesional.

Beneficios:

- Abrillanta y realza el color original
- Lubrica para facilitar la limpieza y reducir desgaste
- Acabado mate elegante y libre de residuos

SKU:29416

CERA EN PASTA 385 GRAMOS

Su fórmula avanzada de alta concentración ofrece una mayor capacidad de sellado y durabilidad. Gracias a su composición más densa, se adhiere mejor a la superficie, formando una capa protectora resistente a radiación UV, agua, polvo y agentes contaminantes. El resultado es un acabado de brillo profundo y una protección prolongada que optimiza el mantenimiento del vehículo.



SKU:29585

CERA AUTOMOTIVA LIQUIDA CARNAUBA

Realza la intensidad del color de tu vehículo y crea una capa protectora que lo resguarda de las inclemencias del clima. Proporciona repelencia al agua y protección contra los rayos UV, manteniendo la pintura brillante y en óptimas condiciones por más tiempo.

SKU:29525

— ABRILLANTADOR AUTOMOTIVO CARROCERIA 500 ML

Renueva la pintura de tu auto y recupera su brillo original.
¡Ideal para vehículos de colores oscuros!

Beneficios:

- Elimina rayones ligeros y marcas superficiales
- Fácil de aplicar con estopa o franela
- Recomendado para colores oscuros después del pulido

SKU:29565

— GEL ABRILLANTADOR PARA LLANTAS 500ML

Deja tus llantas como nuevas con una fórmula que restaura su apariencia y prolonga su vida útil.

Beneficios:

- Restaura el color original
- Abrillanta con acabado profundo y duradero
- Rehidrata para prevenir resequedad y agrietamiento



SKU:N2950

PULIMENTO BLANCO 1968

El Pulimento Blanco ofrece un acabado fino para perfeccionar la superficie después del proceso de corrección. Ayuda a eliminar micro-rayones, hologramas y marcas de pulido, dejando un acabado suave y con brillo renovado. Perfecto para dar el toque final antes de aplicar ceras o selladores.

Beneficios:

- Elimina marcas ligeras y hologramas
- Proporciona un acabado suave y uniforme
- Realza el brillo antes de la protección final

SKU: N2959

PULIMENTO ROJO

El Pulimento Rojo está formulado para eliminar imperfecciones moderadas en la pintura, como rayones visibles, marcas de desgaste y oxidación ligera. Su acción abrasiva controlada ayuda a nivelar la superficie y preparar la carrocería para un acabado más brillante y uniforme. Ideal para uso previo al abrillantado o encerado.

Beneficios:

- Corrige imperfecciones y arañazos medianos
- Recupera el color y la vitalidad de la pintura
- Deja la superficie lista para tratamientos de brillo

| SKU | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | CUBETA | GALÓN | 1.200 GR | 700 GR | 320 GR |
|-------|--------------------------|--------|-------|----------|--------|--------|
| N2950 | POLISH BLANCO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| N2959 | POLISH ROJO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |



SKU:2951

PULIMENTO CORTE DIAMANTE

Pulimento a base de agua formulado con abrasivos finos y polímeros especializados para restaurar pinturas asentadas o muy deterioradas. Ofrece un pulido rápido y eficiente sin maltratar la superficie ni dejar residuos. Su composición estable y libre de cera y silicón garantiza un acabado limpio y uniforme. Ideal para obtener resultados profesionales en menor tiempo.

Características principales:

- Base agua, sin cera ni silicón
- Pulido rápido (30–45 min por vehículo)
- No deja residuos ni genera daño en la pintura



SKU: 29555

REMOVEDOR DE MARCAS

Producto base agua diseñado para eliminar eficazmente las marcas circulares producidas por el pulido con máquina y otras imperfecciones menores.

Proporciona un brillo sobresaliente y es ideal para el abrillantado de carrocerías nuevas y seminuevas, ofreciendo resultados superiores en pinturas de colores oscuros.



SKU

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRESENTACIÓN

2951

PULIMENTO CORTE DIAMANTE

3.9 L Y 500 ML

29012

REMOVEDOR DE MARCAS

500 ML

SKU:KW2700

KIT CARWASH



- FÁCIL APLICACIÓN
- FÁCIL ENJUAGE
- ELIMINA MANCHAS
- ALTO BRILLO
- EVITA RESEQUEDAD

INCLUYE:

1 SHAMPOO CON CERA DE CARNAUBA (1L)

Características principales:

- Cera Carnauba: Forman una capa protectora contra sol, lluvia y suciedad.



1 CREMA QUITA GOTAS (300 ML)

Características principales:

- Remueve manchas difíciles en cristales y parabrisas. (Cerámica y acero)



1 GEL ABRILLANTADOR PARA LLANTAS (500ML)

Características principales:

- Gel que permite restaurar, abrillantar y rehidratar.

DE REGALO: • 1 Esponja aplicadora
• Franela de microfibra



¡YA DISPONIBLE!

Si-GLO

PRISA
PINTA BIEN TU VIDA

POLISH 2.0

NUEVAS PRESENTACIONES

PULIMENTO ROJO

- Pulimento de corte medio que restaura el brillo original.
- Elimina rayones y arañazos leves.
- Corrige imperfecciones menores.

PULIMENTO BLANCO

- Pulimento de acabado.
- Corrige micro arañazos y marcas superficiales.
- Ideal para usarse después del pulimento rojo.



SKU:

PRESENTACIÓN

N29596

320g

N29595

700g

N29594

1200g

SKU:

PRESENTACIÓN

N29506

320g

N29505

700g

N29504

1200g

Si-GLO




KIT CARWASH

SKU: KW2700



- FÁCIL APLICACIÓN
- FÁCIL ENJUAGE
- ELIMINA MANCHAS
- ALTO BRILLO
- EVITA RESEQUEDAD

INCLUYE:

-  1 SHAMPOO CON CERA DE CARNAUBA (1L)
 - Cera Carnauba: Forman una capa protectora contra sol, lluvia y suciedad.
-  1 CREMA QUITA GOTAS (300 ML)
 - Remueve manchas difíciles en cristales y parabrisas. (Cerámica y acero)
-  1 GEL ABRILLANTADOR PARA LLANTAS (500ML)
 - Gel que permite restaurar, abrillantar y rehidratar.

**RECUPERA EL
BRILLO
DE TU AUTO.**

-  **DE REGALO:**
- 1 Esponja aplicadora
 - Franela de microfibra



SI-GLO

CALIDAD QUE ACOMPAÑA TU TRABAJO

Soluciones para repintado automotriz:



PROMETAL
RECUBRIMIENTOS DE ALTO DESEMPEÑO



Autoimpriente EPX65 • Acabado PU-50

LÍNEA PARA PISOS

Un piso epóxico resistente
que trabaja contigo

PRISA
PINTA BIEN TU VIDA



Si-GLO[®]

BY **PRISA**[®]

